


埋込穴:120x32mm
埋込高:52mm以上
取付壁厚:3~15mm

電源コードを埋込穴から引き込み、LEDドライバの端子台に接続する。歪み防止のため締具を使用する。

マグネットカバーを外し、4本のネジで器具本体を壁に取り付ける。

マグネットカバーを元の位置に戻す。

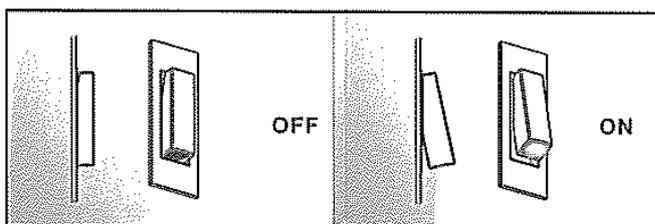

スイッチ内蔵型。
ランプヘッドを上フリップしてライトがON、
ランプヘッドを元の位置に戻してOFF

